

CERTIFICADO - MATERIAL SAFETY DATA SHEET

SEPARADOR HORMIGÓN 100MM CUADRADO

El departamento de control de calidad de Equintec certifica que su producto comercializado como SEPARADOR HORMIGÓN 100MM CUADRADO posee las siguientes características y propiedades:

MATERIA PRIMA:


El producto se obtiene mediante la mezcla de hormigón con cemento Polpaico especial y arena de Río Maipo.

CONTROL DE CALIDAD:

- * Se solicita al DICTUC la toma de muestra y ensayo de la resistencia a la compresión de una muestra de hormigón fresco, en probeta cúbica de 10x10 cm. empleado en la fabricación de separadores de moldajes.

NORMATIVA:

- * El ensayo de resistencia se realiza de acuerdo a la norma ASTM C109/C109M-16

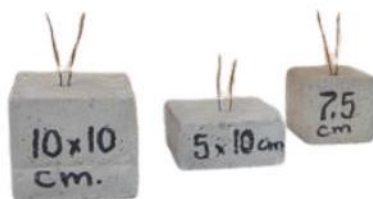

MODELO

G 55

Dimensiones (mm)	100 x 100 x 100
Peso por unidad	1880g
Carga Rotura (7-28d)	120kN - 185kN
Tensión Máx. (7-28d)	45MPa – 70MPa
Embalaje	Saco de polipropileno
Uni/saco	10