Tenaza rotatoria Simpedil

Herramienta manual para amarrar enfierradura con alambre. Basta con trabar el alambre y tirar el mango giratorio: el tirabuzón tuerce el alambre y deja una amarra firme, rápido y con seguridad.

PESO	LARGO	MATERIAL	ORIGEN
529 g	30 cm	Acero	Italia
Herramienta	Total	Aleación endurecida	Fabricación



Tenaza rotatoria Simpedil

Especificaciones técnicas

SPEC_01 / TENAZA

ÍTEM	DETALLE
Peso	529 g
Largo	30 cm
Material	Aleación de acero endurecido
Fabricación	Italia
Uso recomendado	Con carrete dispensador EnRollo

01 Cómo funciona

USO_02

1 · Posicionar

Se pasa el lazo de alambre por la enfierradura según el tipo de amarra y se posiciona la tenaza asegurando ambos extremos.

2 · Cortar y trabar

Al presionar, corta el exceso y traba los cabos con el seguro, que se adapta al espesor del alambre.

3 · Torcer

Se tira el mango rotatorio y, mediante el tirabuzón, el alambre se tuerce generando una amarra firme.

Menos lesiones

Evita el movimiento repetitivo de muñeca del enfierrador, principal causa de lesiones laborales en el amarre.

02 Beneficios

FEAT_03

Productividad

Aumenta el rendimiento del enfierrador y disminuye la fatiga.

Durabilidad


Fabricada en aleación de acero endurecido.

Sistema EnRollo

Se recomienda usarla con el carrete dispensador de alambre EnRollo para el mejor rendimiento en cada amarra.

03 Detalle del mecanismo

IMG_04

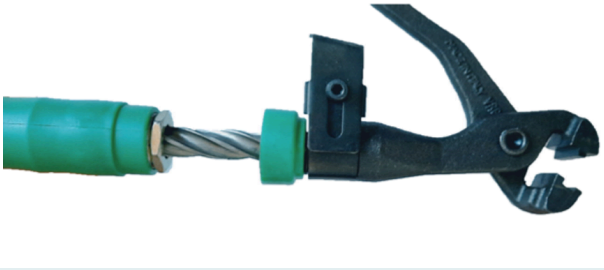

Tirabuzón y mordaza

El mango rotatorio tuerce el alambre

Fuente: ficha técnica del fabricante Simpedil (Italia). La información puede cambiar sin aviso; confirme la revisión vigente al cotizar.